CAPTAIR **391W SMART**

# 净气型天平称量罩



## 技术参数

| | |
|---|---|
| 安全标准 | JG/T 385-2012: 中国 - JB/T 6412-1999: 中国 - AFNOR NF X 15-211: 2009: 法国 - BS 7989: 英国 - EN 1822: 1998 (HEPA & ULPA) |
| 空气处理量 | 220 $m^3$/h (分子过滤器) – 300 $m^3$/h (粒子过滤器) |
| 面风速 | 0.4 - 0.6 m/s |
| 电压/频率 | 100-240 V / 50-60 Hz |
| 消耗功率 | 280W |
| 操作孔类别 | 椭圆形, 滑轨式(分子过滤器) 或 梯形结构 (粒子过滤器) |
| 结构 | 耐腐蚀电镀锌钢、表面覆有耐酸热固性聚合物涂层 |
| 侧面板和前门板 | 高透光率无色透明耐腐蚀PMMA亚克力 |
| 过滤框材质 | 阻燃性聚丙烯(PP材质) |
| 尺寸 | 长 1145 X 宽 905 X 高 1750 mm |

## 特点

| | |
|---|---|
| 通讯界面 | 通过光环闪烁和声音报警装置进行信息传递:<br>产品运行时间, 面风速, 过滤器饱和自动检测提醒, 风机设定, 风机失灵报警 |
| 过滤技术 | 1 套适配性过滤系统(含密闭式袋进袋出**过滤单元) |
| 分子过滤器 | AS: 针对有机溶剂; BE: 用于酸及有机溶剂; F: 甲醛; K: 氨 |
| 粒子过滤器 | HEPA H14: 对≥ 0.1 um颗粒物过滤效率达99.995% |
| Monitoring | 安全参数实时控制系统 |
| 运行环境监测 | 温度(T) / 湿度 (RH) 传感器 |
| 内部照明 | LED 灯 > 600 lux |
| 风速仪 | 面风速报警 |
| 证明文件 | 经验证的化学品手册覆盖700+化学品（符合AFNOR NF X15-211标准测试条件）<br>最佳实践手册 |
| 顶灯照明 | 开关按钮 |
| 工作台面 | 理化板Trespa® Top Lab$^{PLUS}$ + 称量大理石板 |
| 底座 | 安装时可移动；设备就位后通过防振调平脚锁止固定 |
| 安装 | 整机预组装交付 |

## 选配项

| | |
|---|---|
| 过滤器自动报警器 | Molecode S: 针对有机类的饱和检测；Molecode A: 针对无机类的饱和检测；<br>Molecode F: 针对甲醛的饱和检测 |
| 称重台 | 304L 不锈钢减震台 |
| 废料收集 | 支持左/右双向安装 |

**BIBO: 袋进/袋出系统。


**联系方式:**

江苏省昆山市张浦德国工业园区俱进路886号 0512-5781 4081

www.erlab.com.cn


erlab
依拉勃 · 畅呼吸

www.erlab.com.cn

CAPTAIR
**391W SMART**

# 净气型
# 天平称量罩



## 安全、精准、便捷

高精度与安全性技术革新

erlab
You can breathe.

**配有防震板的称量台：**
适用于各类高精度称重任务。

## 分析天平对环境极为敏感


在进行微克级称量或移液器校准时，最大限度降低误差至关重要。

通过隔绝震动干扰，确保测量结果的可靠性、可重复性、稳定性，从而提升工作效率。

将分析天平与依拉勃净气型天平称量罩结合使用，可安全处理不同粒径的粉末（从粗颗粒到纳米颗粒）以及溶剂、酸性/碱性液体等物质。


- 称量精准可靠
- 优化称量效率与稳定性
- BIBO技术加持，安全再升级
- 精密称量专用的微克级台面
- 契合现代实验室严苛要求

*BIBO（袋进袋出技术）可防止更换过滤器时人员接触有害物质，同时避免收集物泄露

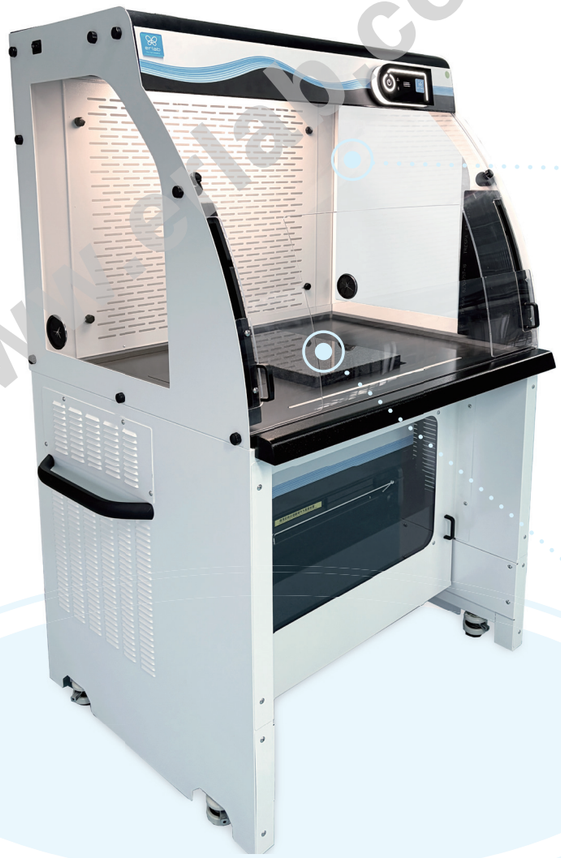

## 灵活多样的前门板开口

**滑轨式开口** BY ERLAB



**梯形开口**




**椭圆形开口**




## 气流与安全

- 双向动态气流混合系统，强化过滤效能
- BIBO技术加持，安全更换过滤器




## 防震基座

- 选配大理石/不锈钢台面 ，便于彻底清洁

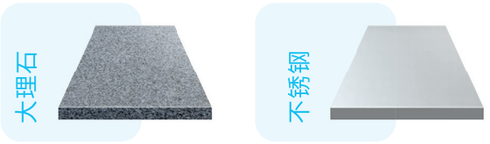


- 搭载消音减震块，有效吸收震动

# 净气型天平称量罩

www.instrument.com.cn